

Manuale del proprietario

ST300 SIGNATURE

STREAMER





Hai appena acquistato un prodotto con prestazioni audiofile eccezionali. La tua fiducia nel nostro marchio è molto apprezzata. Per ottenere il massimo dal tuo streamer, assicurati di leggere attentamente questo manuale.



INDICE

1.	Informazioni generali	p.3
2.	Connessioni	p.4
3.	Telecomando ATOLL	p.5
4.	Settaggio connessioni	p.6
5.	Preamp. / BY-PASS funzione	p.7
6.	Utilizzo	p.7
7.	Si inizia l'utilizzo	p.7
	Playlists	p.10
	Coda di lettura.....	p.10
	Internet radio	p.10
	Prese USB fronte e retro	p.10
	Media server	p.11
	Servizi streaming	p.11
	Roon and Audirvana	p.11
	Bluetooth®	p.11
8.	Risoluzione problemi	p.12

- *Non effettuare alcuna connessione quando il dispositivo è acceso.*
- *Installare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore.*
- *Non mettere nulla sullo Streamer.*
- *Evitare eventuali cortocircuiti.*
- *Non collegare mai due altoparlanti in parallelo alla stessa uscita.*

Si consiglia di scegliere cavi di buona qualità per collegare questo apparecchio agli altri dispositivi. Sentiti libero di farti consigliare dal tuo rivenditore specializzato.

TROVERETE IN ALLEGATO:

- *Uno streamer ST300 Signature. - Un cavo di alimentazione. - Un cavo RCA. - Un telecomando.*
- *Due antenne. - Questo manuale con il certificato di garanzia.*

1.- INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI ED AVVISI

Lo Streamer ATOLL è compatibile con DLNA e UPnP, il che consente di funzionare in rete con altri dispositivi. Prendetevi il tempo necessario per leggere attentamente la sezione introduttiva di questa guida per l'utente prima di accendere il dispositivo.



Per utilizzare il tuo dispositivo nel modo più semplice possibile, scarica l'app ATOLL Signature (2) dall'Apple Store o dal Google Play Store.

FORMATI ACCETTATI

- AAC (24-96 kHz 16 bits). – MP3 (8-48 kHz 16 bits).
- AAC+ v1/HE-AAC. – WAV (22-96 kHz 16/24 bits).
- FLAC (44,1-96 kHz 16/24 bits). – AIFF & ALAC.
- FLAC 192 kHz/16-24 bits; consentito con USB-A – DSD64 & DSD128. inputs, RJ45 link and WIFI. – MQA (Master Quality Authenticated)*.

(*) L'ST300 Sig include il decodificatore MQA Core, che apre il file MQA per offrire una qualità migliore di quella del CD. Il primo unfold recupera tutte le informazioni dirette relative alla musica. L'uscita è di 88,2 kHz o 96 kHz. "MQA" o "MQA Studio" indica che il prodotto sta decodificando e riproducendo un flusso o un file MQA e ne indica la provenienza per garantire che il suono sia identico a quello del materiale sorgente. "MQA Studio" indica che sta riproducendo un file MQA Studio, che è stato approvato in studio dall'artista/produttore o è stato verificato dal proprietario del copyright. MQA e Sound Wave Device sono marchi registrati di MQA Limited © 2016..

PULIZIA

Prima di qualsiasi pulizia, spegnere l'apparecchio. Utilizzare uno straccio morbido e asciutto per pulire l'apparecchio. Non utilizzare mai acetone, acqua ragia minerale, ammoniaca o qualsiasi tipo di prodotto contenente agenti abrasivi. **Non tentare mai di pulire l'interno dell'apparecchio.**

CONDIZIONI DI GARANZIA


La garanzia è di due anni dalla data di acquisto. Ti consigliamo di chiedere al tuo rivenditore di compilare la garanzia e di conservarla insieme alla fattura. La garanzia è disponibile solo per un apparecchio che è stato utilizzato correttamente in base a questo manuale dell'utente.



TECHNICAL DATA

Power supply:	30 + 10 + 10 VA.
Audio inputs:	2 Stereo line inputs 4 Digital inputs: 2 Coaxial, 2 Optical Toslink 1 Bluetooth® input
Audio outputs:	2 USB-A inputs: 1 front, 1 rear 1 Stereo line RCA output 1 Stereo line XLR output
Output stages:	2 Digital outputs: 1 Coaxial, 1 Optical Toslink
Total of capacitors:	4 Discrete stages with no feedback
Dynamic:	69 000 µF
Switch OFF consumption:	132 dB
Standby power consumption (preheating):	0 W
ON consumption:	15 W
Output impedance:	21 W
Maximum input level:	5,6 Ω
Output level:	3,5 Vrms
Signal/Noise ratio:	2,0 Vrms
Distortion at 1 kHz:	132 dB
Bandwidth:	0,0004 %
Rising time:	5 Hz - 20 kHz
Digital/analogue converter:	1,5 µs
Dimensions:	2×Burr-Brown PCM1792 24 bits/192 kHz
Weight:	440×284×95 mm
	7 Kg

2.- CONNECTIONS

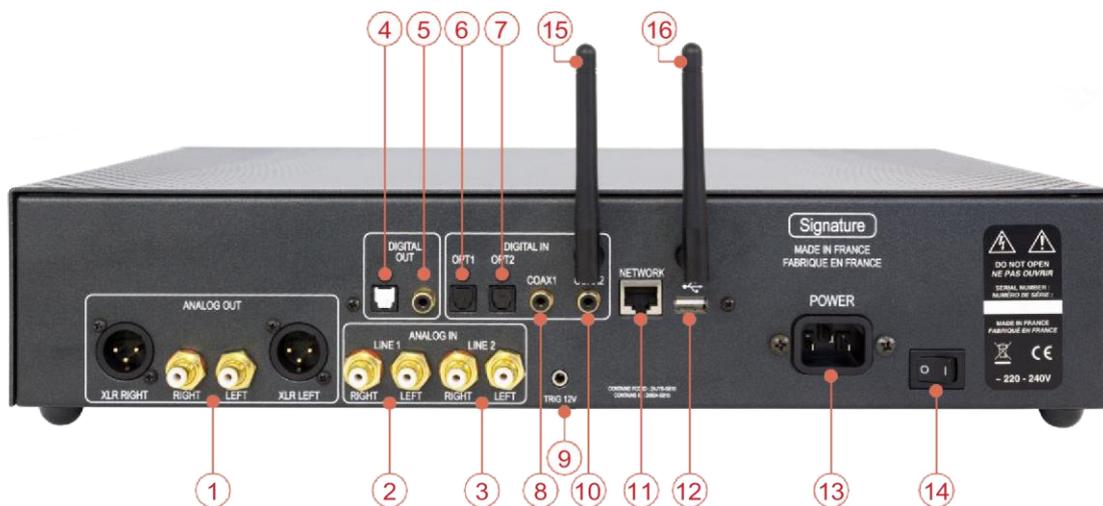

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Uscita stereo analogica (XLR line). | 7) Ingresso ottico 2. | 13) Presa di rete. |
| 2) Ingresso Analogico 1 ⁽¹⁾ . | 8) Ingresso coassiale 1. | 14) ON/OFF switch. |
| 3) Ingresso Analogico 2 ⁽¹⁾ . | 9) Trigger di uscita ⁽²⁾ . | 15) Antenna connessione WIFI. |
| 4) Uscita ottica. | 10) Ingresso coassiale 2. | 16) antenna connessione Bluetooth®. |
| 5) Uscita coassiale. | 11) Ethernet ingresso (RJ45). | |
| 6) Ingresso ottico 1. | 12) USB ingresso (A type). | |

⁽¹⁾ Questi ingressi possono essere configurati in BY-PASS, vedi capitolo 5, pagina 7.

⁽²⁾ Trigger di uscita: tale uscita viene utilizzata per comandare lo spegnimento/accensione di qualsiasi dispositivo dotato di ingresso Trigger compatibile (vedi istruzioni per l'uso).



- 17) Menu .
 18) USB A type ingresso.
 19) Display.

a) BY-PASS led indicator

- 20) Uscita cuffia (jack Ø 3,5 mm)⁽³⁾.
 21) Volume controllo . ⊕ ⊖
 22) ON/OFF - led indicatore.

⁽³⁾ To Per evitare scosse elettrostatiche, si consiglia di collegare le cuffie quando il dispositivo è spento o in standby. Mentre usi le cuffie, spegni l'amplificatore

CONNESSIONE ANTENNE WIFI E BLUETOOTH®

Troverai le antenne nella custodia del telecomando.

Assicurarsi che le antenne WIFI e Bluetooth® siano installate correttamente prima di qualsiasi connessione e utilizzo.

Si prega di utilizzare le 2 antenne in dotazione (identiche) o un'antenna con connettore maschio.



3. - TELECOMANDO ATOLL

FUNZIONI TELECOMANDO ATOLL

Il telecomando utilizza 2 batterie lithium CR2032 (3V). Assicurati di avere posizionato il polo positivo di sopra. Attenzione: alcuni tasti possono avere utilizzi diversi a seconda dei menù o del contesto. Funzioni già disponibili dal pannello frontale

17) Menu di controllo.

21) Volume   & .

22) Standby funzione (2 modalità: vedi relativo capitolo).

23) TASTI ALFANUMERICI (da 0 a 9 e da A a Z). *Mediante pressione rapida del tasto (2) ovvero selezionare a, b, c, 2, A, B, C* 24) HOME: permette di tornare al menù principale.

24) HOME – ritorno al menù principale

25) PLAY/PAUSE.

26) TRACCIA AVANTI VELOCE: inattiva.

27) PLAY TRACCIA SUCCESSIVA

28) STOP.

29) PLAY: pulsante che consente l'accesso al titolo o alla stazione radio in riproduzione.

30) WPS: connessione WIFI rapida: premi contemporaneamente questo pulsante e quello del tuo router per stabilire la connessione.

31) BACK: ritorna al menù precedente.

32) RITORNO VELOCE: inattivo.

33) OK: tasto validazione scelta effettuata.

34) Accedi all'inizio della traccia o alla traccia precedente schiacciando due volte. *Nei menu di input: cancellazione dell'ultimo carattere.*

35) SHUFFLE: selezione per riproduzione random.

36) REPEAT: repeti la traccia (symbol con 1) o l'album.


37) DISP: regolazione dell'intensità luminosa del display.

38) MUTE: tasto mute (questa funzione non è attiva in BY-PASS).

39) SELECTION INGRESSI: Coaxial 1, Coaxial 2, Optical 1, Optical 2, Line 1, Line2, BY-PASS (hold for 5 seconds).

40) FAVORITI: AGGIUNGI (ADD) o rIMUOVI (REM) una traccia o una stazione radio.

41) IN/PR TASTI: tasti relativi al controllo di amplificatory integrati o preamplificatori Atoll

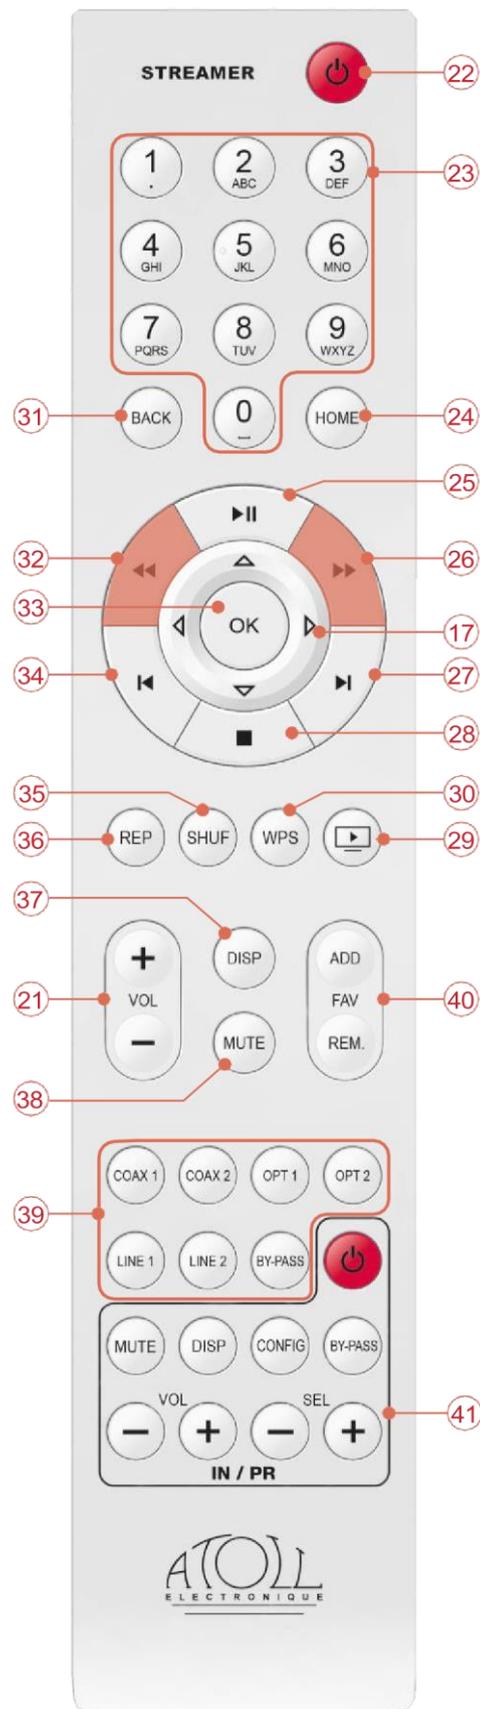


4.- SETTAGGIO CONNESSIONI

MODALITA' SORGENTE O PREAMPLIFICATORE (BY-PASS)

Questo dispositivo può essere utilizzato come sorgente (come un lettore CD) o come preamplificatore che dà la possibilità di controllare il volume.

Gli schemi sottostanti mostrano come collegarsi correttamente a seconda della scelta effettuata.

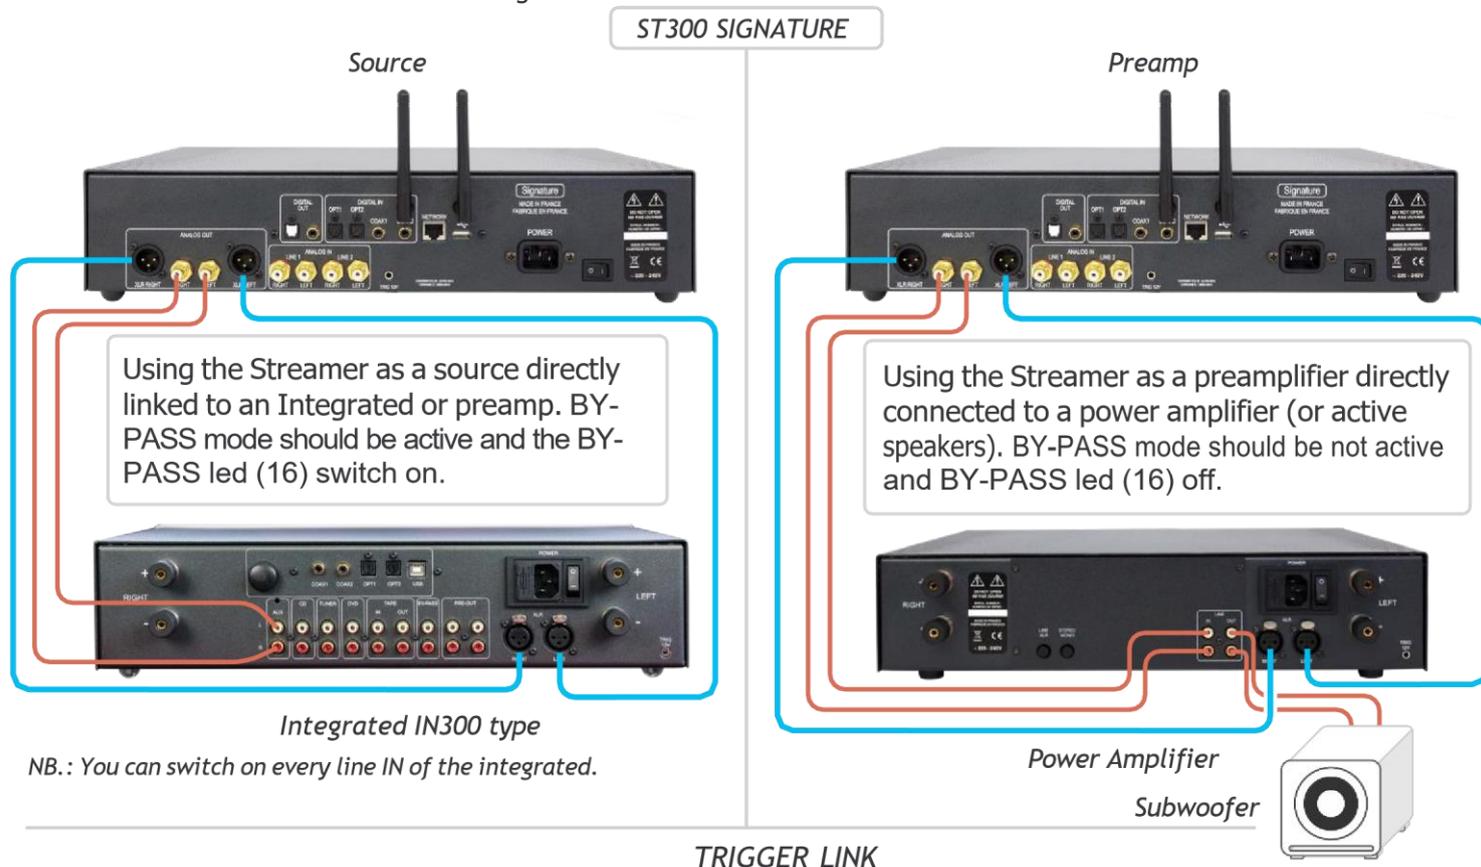

Questo apparecchio è dotato di un Trigger che permette l'accensione/spengimento di qualsiasi amplificatore dotato dello stesso tipo di ingressi Trigger (amplificatore ATOLL).

Appliances must be linked as shown below:

An ST300 Sig streamer type

Power amplifier



Quando il sistema è in funzione, il pulsante ON/OFF del vostro amplificatore di potenza deve rimanere in posizione OFF (0). Se l'interruttore è in posizione ON (I), l'amplificatore funzionerà ma non la

Funzione Trigger. Il cavo di attivazione deve essere un jack stereo maschio-maschio Ø 3,5 mm (1/8").

Pertanto, ogni volta che lo Streamer esce dallo standby, l'amplificatore si accenderà. Si spegnerà anche ogni volta che verrà messo in standby.

5.- PREAMP. / FUNZIONE BY-PASS

VOLUME:

Il volume si gestisce tramite i pulsanti (21) del pannello frontale o del telecomando.

Il livello del volume viene visualizzato per alcuni secondi sullo schermo e rimane sempre indicato nella parte superiore del display.

All'avvio il volume è quello rimasto in precedenza.

Il volume a zero corrisponde ad un "MUTE" completo del dispositivo con commutazione del relè di uscita.

FONTI:

Il vostro apparecchio dispone di 6 ingressi (eccetto USB, media server, Bluetooth®):

Linea 1 / Linea 2 / Coassiale 1 / Coassiale 2 / Ottico 1 / Ottico 2

Queste fonti possono essere rinominate dall'applicazione ATOLL Signature (2): Impostazioni / Rinomina ingressi locali.

NB.: La sorgente selezionata è sempre seguita sul display dal simbolo *.

CONNESSIONE:

Caso particolare: assegnazione BY-PASS di un ingresso per il collegamento ad un sistema home cinema. L'ingresso nella funzione BY-PASS è possibile solo sugli ingressi analogici 1 e 2. In questo caso, la funzione di gestione del volume non è operativa sull'ingresso selezionato.

Per passare a questa modalità: selezionare Ingresso analogico 1 o 2 quindi tenere premuto il pulsante BY-PASS (29) sul telecomando per 3 secondi. Quando il BY-PASS è attivo il led (a) è acceso. Quando un ingresso è selezionato in modalità BY-PASS, rimarrà memorizzato in questa modalità anche se la sorgente viene cambiata o l'alimentazione viene spenta.

Per disattivare questa modalità premere per 3 secondi il tasto BY-PASS del telecomando.

6.- USO

COMANDI INIZIALI


Prima di accendere l'apparecchio, collegare il cavo di rete (RJ45) all'ingresso (11). Per risultati migliori e prestazioni ottimali, consigliamo vivamente di utilizzare una connessione cablata.

Attendi che venga visualizzata la schermata di avvio prima di qualsiasi manipolazione.

È possibile utilizzare i pulsanti di navigazione (17) del telecomando o del pannello frontale per selezionare i diversi menu. Al primo collegamento (o alla modifica delle configurazioni di rete) dovrai verificare le impostazioni di connessione alla rete del tuo apparecchio. Se questa configurazione non è perfettamente impostata, alcune funzioni dello streamer (radio Internet o lettura di musica del tuo server) non saranno operative.

Servizi disponibili:

- Playlists.
- Internet radio.
- USB.
- Media Server.
- Qobuz.
- Tidal.
- Deezer.
- Amazon Music
- HighResAudio.
- Spotify.
- Bluetooth.
- Line 1 and 2.
- Coaxial 1 and 2.
- Optical 1 and 2.
- Settings.

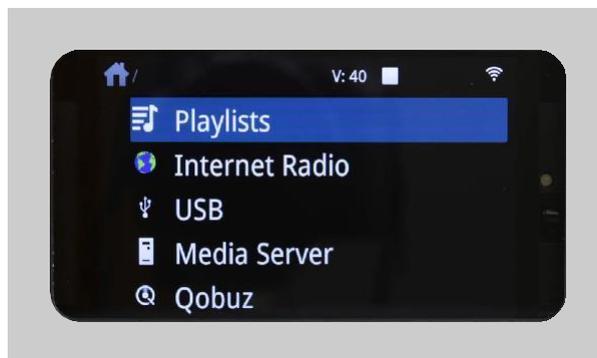

Il collegamento di un cavo RJ45 avvia automaticamente il collegamento di rete. Se questo viene eseguito correttamente (lampeggiante), la rete è configurata correttamente. Nel tuo caso il paragrafo seguente è facoltativo.

CONFIGURAZIONE DI RETE:

Via cavo: In caso di connessione via cavo, l'associazione viene effettuata automaticamente dopo alcuni secondi. Il

simbolo  indica che la connessione cablata è stata stabilita. Il dispositivo è quindi pronto per funzionare.

Wireless: quando colleghi per la prima volta il tuo dispositivo (o se modifichi le configurazioni di rete), devi configurare la connessione tra lo Streamer e la rete. Senza questa configurazione il funzionamento delle radio internet e la riproduzione dei file presenti sulla vostra rete risulteranno inefficaci.

Vai al menu "Impostazioni / Configurazione di rete / Tipo di rete". Dovrai scegliere il tipo di rete:

“Automatico”, “Cablato” o “Senza fili”.

– **Automatico:** il collegamento di un cavo RJ45 avvia automaticamente la connessione di rete. Questo menu permette di scegliere la connessione di rete dando priorità alla connessione cablata, vale a dire che quando il dispositivo è cablato, la connessione passerà automaticamente a cablata. Quando non è collegato alcun cavo, la connessione passa al Wi-Fi.

– **Via cavo:** è possibile passare alla modalità automatica (DHCP) o inserire un indirizzo IP statico.

– **Wireless:** in caso di connessione “wireless”, il dispositivo consentirà di trovare le reti wireless disponibili. Ti consigliamo di utilizzare la funzione WPS per associare il tuo dispositivo alla tua casella Internet (se disponibile su di esso). Attiva prima il tasto WPS sul tuo router, poi premi il pulsante WPS (30) sul telecomando o dal menu: “Impostazioni/Configurazione di rete/Configurazione wireless/WPS PBC”.

Lo schermo visualizza “WPS in corso” e poi, una volta stabilita la connessione, visualizza “Connesso”. Se la funzione WPS non è possibile, premere “Scansione”. Verranno visualizzate tutte le reti wireless disponibili nel tuo ambiente. Seleziona quella corrispondente al tuo wifi di casa.

Inserisci, rispettando le lettere maiuscole e senza spazi, la chiave di sicurezza WIFI che appare sotto la tua casella Internet. Convalida la tua password premendo il tasto “OK”.

Configurazione tramite l'applicazione ATOLL Signature e Softap

Scarica l'applicazione ATOLL Signature sul tuo smartphone o tablet, non provare ancora ad aprire questa applicazione.

Accendi l'apparecchio.

Dal menu “Impostazioni” del tuo smartphone, connettiti alla rete WIFI “Softap” (questa rete appare pochi minuti dopo l'accensione del tuo lettore di rete).

Avvia l'app ATOLL Signature.

Nel menu “Impostazioni” fai clic su “Configurazione di rete / Configurazione wireless / Scansione”, seleziona la tua rete Internet quindi inserisci la password WIFI.

Riconnetti il tuo smartphone alla rete WIFI del tuo router.



Questo simbolo indica che la connessione wireless è stabilita o che il Softap è disponibile.

INFORMAZIONI SULLA RETE:

In questo menu troverai tutte le informazioni sulla rete: tipo di rete, indirizzo IP, maschera, gateway, DNS...

LE LINGUE:

Questo menu consente di selezionare la lingua di tutti i menu. Puoi scegliere tra: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo.

TORNA ALLA SCHERMATA DI RIPRODUZIONE:

Questo menu riguarda la schermata iniziale del tuo dispositivo. Permette di gestire il valore del tempo per tornare alla visualizzazione della sorgente attualmente in riproduzione, quando si naviga ulteriormente nei menu.

GESTIONE INGRESSI AUSILIARI:

Questo menu consente di rinominare gli ingressi ausiliari, per consentire all'utente di identificare i diversi ingressi. Ti consente inoltre di selezionare/deselezionare la voce di tua scelta in modo che venga visualizzata/nascosta nel menu principale della barra di navigazione.

VERSIONE:

Questo menu visualizza la versione del software di cui è dotata la tua macchina.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE:

L'aggiornamento può essere effettuato direttamente tramite la rete. Seleziona "Verifica aggiornamenti". Se è disponibile un aggiornamento, verrà eseguito automaticamente. Lasciare il dispositivo collegato senza utilizzarlo fino al riavvio. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti. Se non sono disponibili aggiornamenti, il dispositivo visualizzerà "Nessun aggiornamento disponibile".

GESTIONE ENERGETICA:

Consente all'utente di scegliere l'ora dopo la quale si avvia lo standby automatico:

- Timeout di standby: quando il dispositivo non sta riproducendo o quando non è selezionata alcuna sorgente: scelta tra 5, 10, 15 o 30 minuti prima dello standby.
- Tempo massimo di riproduzione inattiva in secondi: quando il dispositivo non è in riproduzione o non è selezionata alcuna sorgente: scelta tra 1, 8 o 24 ore prima dello standby.
- Intensità display: questo menu consente di scegliere l'intensità della luce del display. Se si sceglie la modalità "off" il display si spegnerà dopo alcuni secondi. Ogni pressione di un pulsante sul telecomando o sul pannello frontale riattiva temporaneamente il display. È anche possibile scegliere questa funzione direttamente con il tasto DISP (30) sul telecomando.

RIPRISTINO DI FABBRICA:

Permette di ritrovare tutte le impostazioni originali. Il ripristino delle impostazioni riavvierà il dispositivo. Tieni presente che il dispositivo si riavvierà con un display in inglese.

QUALITÀ DELL'AUDIO STREAMING:

Questo menu consente di scegliere la qualità dei file tra 24 bit/192 kHz o 24 bit/96 kHz.

In caso di velocità internet limitate, privilegiare la qualità 24 bit/96 kHz per preservare la larghezza di banda.

VOLUME DELL'USCITA DIGITALE:

Configura variabile o fisso il segnale di uscita digitale a seconda del volume; ciò rende possibile o meno di regolare il volume quando si utilizza un DAC esterno.

Questa funzione non deve essere attivata se si utilizzano le uscite analogiche.

ID DEL DISPOSITIVO:

Questo menu consente di nominare il dispositivo in modo che sia visibile da dispositivi come Roon.

BILANCIAMENTO: Permette di regolare il bilanciamento sinistra-destra: utilizzando i tasti volume e . Questo saldo rimane memorizzato.


**APPLICAZIONE ATOLL SIGNATURE 2 :**

È disponibile una nuova applicazione gratuita per smartphone e tablet per controllare il tuo Streamer. Può essere trovato sui siti di download dell'Apple Store (iOS) o di Google Store (Android) con il nome ATOLL Signature 2.

Innanzitutto assicurati che il tuo smartphone sia connesso tramite Wi-Fi alla stessa rete dello Streamer. In questo caso, il tuo dispositivo apparirà sullo schermo del tuo Smartphone subito dopo aver avviato l'applicazione, basta selezionarlo.

L'applicazione utilizza i dati visualizzati sullo schermo: logo della stazione radio, flusso audio, volume, ecc. È possibile navigare nei menu e regolare il livello del volume analogico. È possibile uscire dalla modalità standby tramite l'applicazione: riprodurre un brano o una radio, il dispositivo esce automaticamente dalla modalità standby.

Queste applicazioni sono aggiornate regolarmente, il loro funzionamento e le loro possibilità sono quindi suscettibili di evolversi nel tempo.

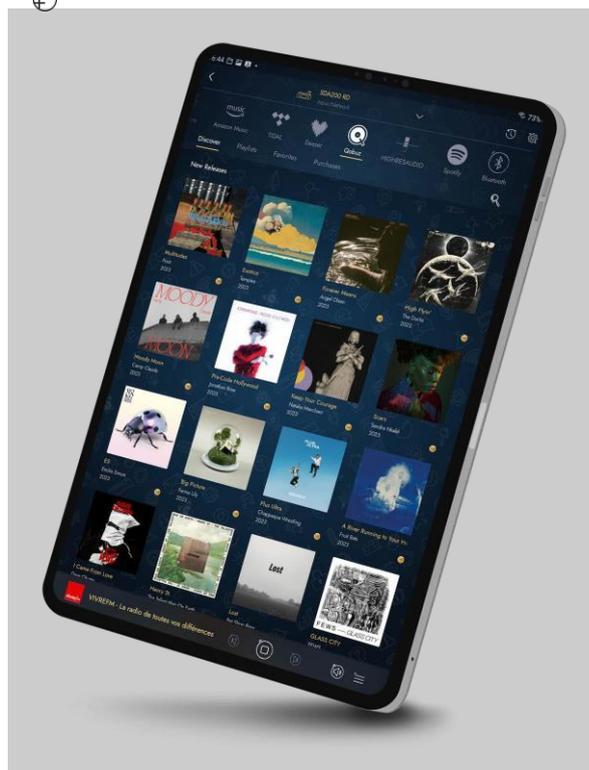

N.B: Tieni presente che la vecchia applicazione ATOLL Signature è ancora disponibile per il download.

FUNZIONE DI RICERCA:

È possibile accedere alla barra di ricerca, che è sempre a disposizione dell'utente. Inoltre, abbiamo implementato una ricerca intuitiva, per trovare facilmente stazioni radio e podcast, artisti, album, playlist, tra gli altri. È inoltre possibile trovare i risultati della ricerca più recenti in memoria e cancellare l'intero risultato della ricerca o una ricerca specifica.

CONTROLLO DA COMPUTER:

È possibile controllare il tuo streamer dallo schermo del computer digitando nella barra di ricerca del tuo browser internet l'indirizzo IP del tuo streamer seguito da /webclient:

192.168.xxx.xxx/webclient

L'indirizzo IP del tuo streamer è disponibile nel menu "Impostazioni / Informazioni di rete".

È anche possibile rinominare il proprio streamer digitando soltanto l'indirizzo IP di quest'ultimo nella barra di ricerca del proprio browser internet.

PLAYLIST

Ogni brano riprodotto in rete può essere inserito in diverse playlist. Con l'applicazione potrai rinominarlo, cancellarlo, mescolarlo o ripeterlo...

1.- Playlist globale: questo dispositivo ti permette di creare playlist con i brani presenti sulla tua memoria in rete (ingressi USB, Catalogo multimediale). Tieni presente che i brani dei servizi di streaming non possono essere aggiunti a queste playlist.

2.- Playlist locale: per ogni servizio di streaming puoi creare playlist specifiche. Queste playlist rimarranno associate al servizio di streaming corrispondente.

CODA DI LETTURA

Questa playlist temporanea ti consente di posizionare i brani uno dopo l'altro. La posizione di ogni brano può essere modificata andando in coda. Seleziona una traccia dall'app ATOLL Signature 2 e scorri per spostarla. I brani presenti in questo elenco scompaiono quando il dispositivo viene scollegato dalla rete elettrica.

RADIO INTERNET

Questo menu permette di accedere gratuitamente a circa 100.000 stazioni radio e anche ai podcast.

Menu: tasto "Preferiti": questo menu consente di effettuare una selezione delle stazioni radio preferite che saranno facilmente accessibili. Quando sei su una stazione, puoi aggiungerla con il pulsante dell'applicazione. Per rimuovere una radio dai preferiti, premi nuovamente. Queste funzioni sono possibili anche con i pulsanti ADD FAV e REM FAV (39) sul telecomando.

Diversi criteri di selezione: Preferiti / Cronologia utilizzo / Consigli / Radio locali / Stazioni popolari / Tendenze / Alta qualità / Nuove stazioni / Filtro / Radio personalizzata. Se vuoi selezionare una radio per località, per genere o per genere, seleziona "Filtro".

Radio personalizzata: ti consente di aggiungere una radio di tua scelta utilizzando il suo URL. In questo menù troverete le radio registrate in questo modo.

Suggerisci contenuto: consente di inviare una nuova stazione radio alla piattaforma Airable (servizio gratuito).

Podcast: questo menu consente di selezionare i podcast in base a diversi criteri: Preferiti / Cronologia utilizzo / Podcast popolari / Tendenze / Filtri.

CONNESSIONE USB FRONTALE E SUL RETRO

Seleziona uno di questi ingressi per leggere tutti i file musicali da una chiavetta USB o da un disco rigido. Il sistema di file leggibili può essere FAT32, NTFS, EXT 2/3/4.

SERVER MULTIMEDIALE

È possibile accedere a tutti i file archiviati in rete tramite questo menu. Selezionando questa pagina, viene visualizzato un elenco di diverse origini dati (come NAS, computer o router). Puoi scegliere tra musica, foto e video in ciascuno di essi.

Solo i file musicali sono supportati da questo dispositivo.

Musica: è possibile selezionare i file musicali in base a diversi criteri: (notare che ciò dipende dalle informazioni inserite nei file originali). È possibile effettuare la selezione: File / Tutta la musica / Playlist / Album / Artista / Genere / Compositore. È sempre possibile posizionare i brani nelle "Playlist" premendo la relativa icona.

SERVIZI DI STREAMING

Spotify Connect

Puoi accedere a Spotify dall'app ATOLL Signature: utilizza il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su www.spotify.com/connect per scoprire come fare.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti e puoi trovarlo qui:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-license>

Tidal Connect

Puoi eseguire lo streaming direttamente dall'app Tidal al tuo Streamer ATOLL, selezionando il tuo dispositivo nel relativo menu.

Qobuz / Tidal / Deezer / HRA

Si può accedere dall'app a questi servizi di streaming.

Al primo utilizzo sarà necessario inserire nome utente e password.

Per Tidal utilizza l'app ATOLL Signature.

Premere su Nome utente, compilarlo e convalidare premendo OK.

Premere su Password, compilarla e convalidare premendo OK. Infine premi su "Accedi".

Una volta che il tuo account è valido, sarai in grado di accedere a tutti i servizi relativi al tuo account: - Playlist che potrebbero essere create.

- Preferiti (album, brani, artisti). - Acquisti (per album o brani).

ROON E AUDIRVANA

Il tuo lettore di rete è compatibile al 100% con questi gateway. Prima di connetterti a Roon per la prima volta, dovrai compilare il campo "Impostazioni: ID dispositivo" con il riferimento del tuo dispositivo tra i disponibili: ST200, ST300, MS120, SDA200 e SDA300.

BLUETOOTH®

Il vostro dispositivo consente la ricezione dei segnali audio inviati da qualsiasi dispositivo dotato di trasmettitore Bluetooth® (smartphone, tablet, computer, ecc.).

Primo accoppiamento: selezionare l'ingresso Bluetooth® dell'ST300 Sig tramite l'applicazione, il pannello frontale o i pulsanti del telecomando. Scegli "Visibile ad altri dispositivi", quindi "Cerca altri dispositivi Bluetooth®".

Attiva la connettività Bluetooth® sul tuo dispositivo trasmittente (smartphone, tablet, computer, ecc.), quindi seleziona il tuo streamer dall'elenco dei dispositivi collegabili. Sulla schermata verrà visualizzato ST300 Sig tra l'elenco dei dispositivi collegati. Seleziona il tuo dispositivo, quindi "Accoppia". Una volta abbinato, torna al menu Bluetooth® dello streamer e seleziona il dispositivo abbinato dall'elenco, quindi premi "Riproduci". Puoi anche disconnettere o annullare l'abbinamento di ciascun dispositivo. Il trasmettitore rimarrà associato fino allo spegnimento dell'ST300 Sig, ma rimarrà visibile al trasmettitore.

Accoppiare un altro trasmettitore: Prima di connettere un nuovo dispositivo, scollegare quello precedente.

Connetti il nuovo dispositivo al Bluetooth® e poi torna al menu Bluetooth® dello streamer.

La qualità della ricezione del segnale può dipendere dalla potenza del trasmettitore Bluetooth® del tuo dispositivo e dalla distanza tra i due dispositivi. Per garantire una ricezione corretta senza interruzioni, evitare di trovarsi a più di 5 metri di distanza dal dispositivo.

7.- Soluzione dei problemi

Nessun suono	Controlla le connessioni rca Hai selezionato la corretta sorgente? Il volume potrebbe essere a zero
Impossibile accedere alla rete	Inserire nuovamente il codice WAP Assicurati di avere posizionato l'antenna wifi ed averla correttamente avvitata sul connettore maschio
Memoria usb non riconosciuta	Verifica se il formato è compatibile
Perdita frequente del segnale wi-fi	Assicurati che il tuo router ed il tuo streamer non siano troppo lontani Esegui un cablaggio via Ethernet oppure procurati un wifi-repeter per aumentare la potenza del segnale
L'apparecchio smette di rispondere	Premi due volte il tasto home sul telecomando Spegni e riaccendi l'apparecchio tramite il tasto on/off

Problem encountered

Possible Solutions

No sound.

- Check your RCA connections.
- Have you selected the correct source?
- The volume might be at zero level.

Impossible to access the Network.

- Enter the WAP key again.
- Make sure that the antenna is the supplied template (male connector) and that it is well screwed on its base.

No recognition of the USB stick.

- Check if the format is compatible.

Frequent loss of the WIFI network.

- Make sure your box and your Streamer are not confined or too far apart.
- Choose a wired connection or with Powerline adapters for example.

The device stops responding.

- Press 2 times on key HOME (24).
- Turn off the power switch level before restarting.



WARRANTY FORM ~ ST300 Sig

to present to your dealer and to join with your purchase invoice when sending back the appliance to the service center or the address below:

ATOLL ELECTRONIQUE®
 Bd des Merisiers
 50370 BRECEY
 FRANCE

WARRANTY CONDITIONS

This device was made to give you complete satisfaction.

ATOLL ELECTRONIQUE warranty is two years from the date of purchase, date and stamp of the seller being authentic. We recommend you to keep your proof of purchase (invoice) with this coupon properly filled.

The warranty, as well as the terms of service, should be specified at the time of purchase by your dealer who will advise you, in case of faulty behaviour or failure.

This warranty covers labour and replacement of parts acknowledged to be faulty, and not the normal wear and tear caused. Devices with traces of disassembly, drop, immersion, abnormal voltage or any cause of degradation and damage resulting from a contrary use of the indications included in this owner manual, automatically lose the benefit of the guarantee.

Date of purchase:

Place of purchase:

Buyer signature:

Dealer's Stamp

ATOLL ELECTRONIQUE® è un'azienda francese che progetta, produce e commercializza tutti i suoi prodotti.

